


Interceramica, spol. s r.o.
Přemyslova 969
CZ – 337 01 Rokycany
Tel. 371724652
Fax 371723005
E-mail: interceramica@interceramica.cz
www.interceramica.cz
www.dilatace.cz
www.migua.de

MIGUA

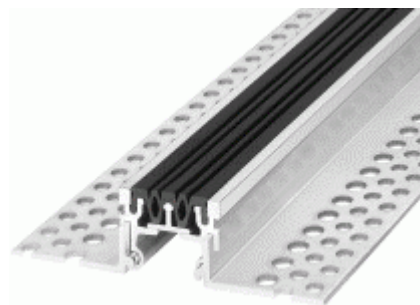

Řada profilů FP 60/... Ni s krytem viditelných hran nerezavějící ocelí

Profily jsou určeny pro podlahy v interiérech budov s povrchem: keramika, kámen, beton, litý asfalt se zvýšenými provozními nároky - nároky na vyšší mechanickou odolnost profilu a požadavky na zvýšenou odolnost proti působení chemických aj. agresivních látek

Zatížení:

trvalé: pěší provoz, pojezd osobními vozy do celkové hmotnosti 2,5 tuny

výjimečně: - pojezd nákladními vozy (DIN 1072) do celkové hmotnosti 30 tun

- pojezd vysokozdvíhacími vozíky s gumovými koly (DIN 1055) do celkové hmotnosti 3,5 tuny

- pojezd vozíky s tvrdými koly není povolen

Použití profilů v plochách s trvalým pojezdem osobních vozidel je podmíněně možné – na základě svého konstrukčního řešení profil není zcela vodotěsný (možnost proniku agresivní vody se solemi v zimním období do nosné stropní konstrukce), viditelné části profilu z hliníku jsou jen dočasně odolné působení agresivní vlhkosti.

Materiál:

nosný profil hliník děrovaný s naválcovaným krytem U tvaru z nerezavějící oceli, střední hliníkový T profil jako podpora elastické vložky

elastická vložka Synca, odolná proti UV záření, povětrnosti, teplotě -30°C až +120°C, odolná proti působení olejů, kyselin, živců

barva elastické vložky černá

osazovací výška profilu 45, 55, 65, 80, 90, 100 mm

maximální šířka spáry 50 mm

dilatační pohyb vodorovně 20 mm (+10/-10 mm)


viditelná šířka profilu 60 mm

celková šířka profilu 192 mm

rohové provedení E1, E3, E4

výrobní délka 4 m

profil není vodotěsný, profil bez požární odolnosti

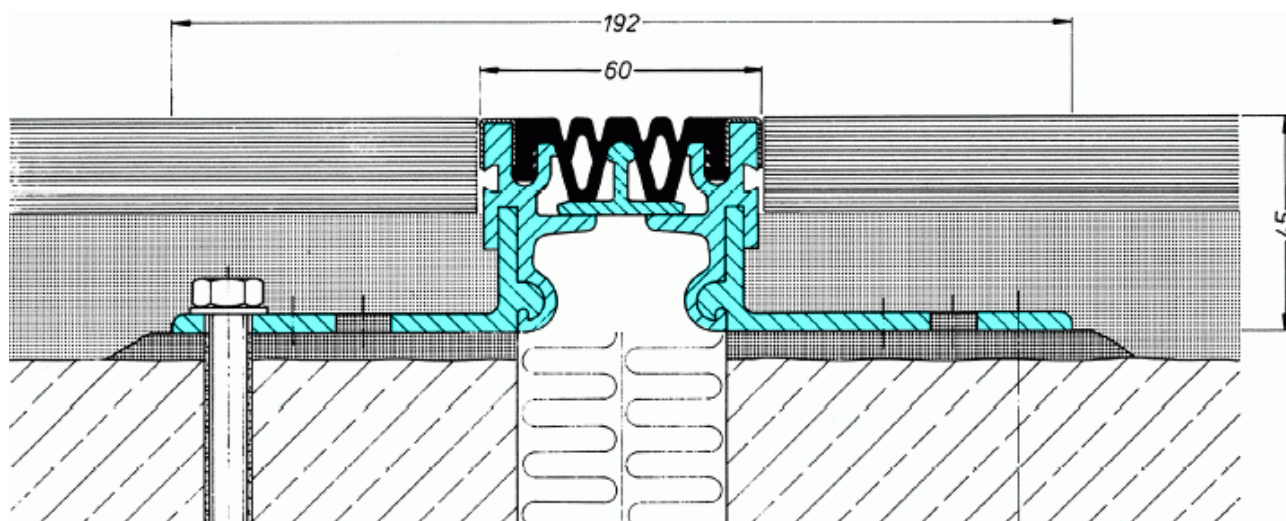

FP 60/4500 Ni