


Interceramica, spol. s r.o.
Přemyslova 969
CZ – 337 01 Rokycany
Tel. 371724652
Fax 371723005
E-mail: interceramica@interceramica.cz
www.interceramica.cz
www.dilatace.cz
www.migua.de

MIGUA

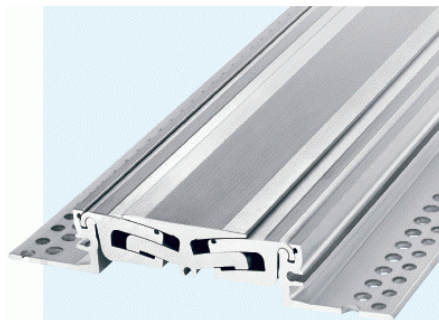

Řada profilů FS 167/...

Profily jsou určeny pro podlahy v interiérech budov: nákupní střediska, výstavní haly, nádraží, letiště, výrobní a skladovací prostory s pojezdem vysokozdvížných a transportních vozíků

Popis profilu:

celohliníkový profil teleskopického tvaru
rýhovaný protiskluzový povrch, těsnění dílů proti pronikání nečistot a vlhkosti
spojení dílů - výrobních délek napojovacími štefty

Zatížení:

dle DIN1055:

vysokozdvížené vozíky s pneu nebo koly z plné gumy do celkové hmotnosti 130 kN
transportní vozíky s koly z tvrdé hmoty / Polyamid, Vulkolan, apod./ max. 20 kg/mm šířky kola

dle DIN 1072:

nákladní vozy s pneu do 600 kN celkové hmotnosti

Podmínkou dosažení výše uvedené únosnosti je řádná montáž profilu a zajištění řádné stavební připravenosti (přímá spára stejné šířky s pevnými okraji)

Materiál:

celokovový profil ze slitiny hliníku bez povrchové úpravy, viditelná část rýhovaná, upevňovací úhelníky děrované

Další technické údaje:

osazovací výška profilu FS167/3000	v. 30 mm
FS167/4200	v. 42 mm
FS167/5200	v. 52 mm
FS167/6200	v. 62 mm

maximální šířka spáry 134 mm

dilatační pohyb vodorovně 45 mm (+30/-15 mm) - 15 mm stlačení profilu, 30 mm roztažení profilu


sedání svisle celkem 10 mm

viditelná šířka profilu 160 mm

celková šířka profilu 274 mm

výrobní délka 3 m

profil není vodotěsný ani nevykazuje požární odolnost

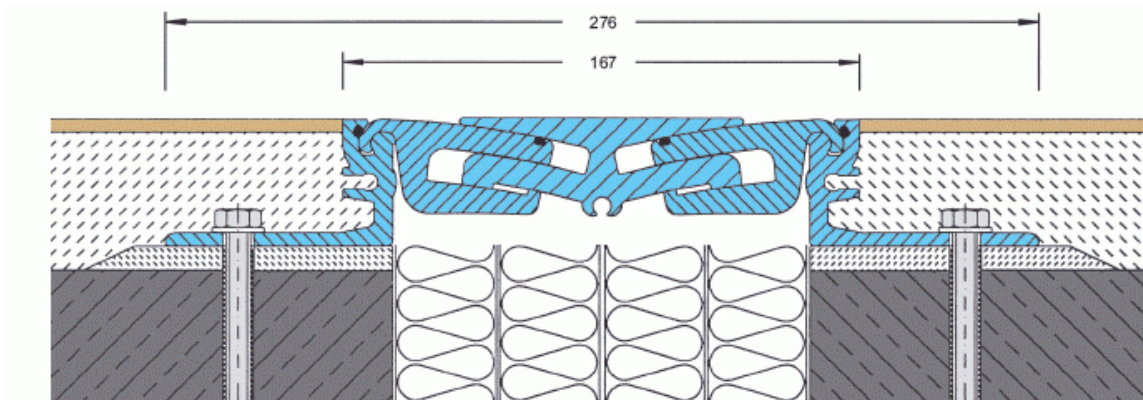

FS 167/4200